





***FALCIATRICI  
ROTATIVE***

**MK3 170**

**MK3 190**



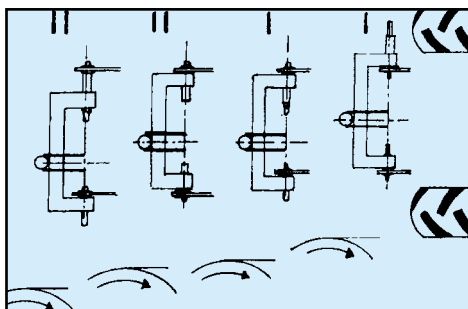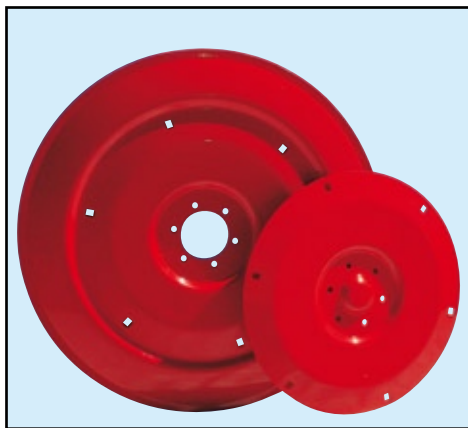

- Disco inferiore in due unità con tallone di usura sostituibile
- Baricentro vicinissimo al trattore
- Barra di posizione lavoro - trasporto automatica con dispositivo di sicurezza a molle
- Attacco di I e II categoria con possibilità di adattamento alla carreggiata del trattore
- Silenziosità e linearità nella trasmissione del moto garantite da n° 4 cinghie trapezoidali e da due coppie coniche con profilo «ZEROL»
- Possibilità di lavoro inclinato verso l'alto e verso il basso di 25°
- Grande silenziosità di funzionamento e taglio perfetto
- Ridotto assorbimento di potenza

- Lower plate made in two pieces with wear central heel replacable
- Centre of gravity very near to tractor
- The draw bar is automatic equipped with security device by springs
- Linkage of I and II cat. with possibility of adaptation to tractor's track
- Silent running and linearity in the motion's drive by four V type belts and by two tapered couples of gears with «ZEROL» profile
- Possibility of work up and down inclined of 25°
- Silent running in working and perfect cutting
- Reduced power absorption



- Disque inferieur en deux morceaux avec patin d'usure remplaçable
- Centre de gravité très près de tracteur
- Barre de attelage-transport automatique avec système de sécurité par ressort
- Attelage I° et II° catégorie avec possibilité d'adaptations à la voie de tracteur
- Par les 4 courroirs trapezoidaux et les deux couples coniques avec profil «ZEROL» sont assures silence et linearité dans la transmission de mouvement
- Possibilité de travailler penchant vers l'haut et vers le bas de 25°
- Coupure parfaite et fonctionnement très silencieux
- Absorption de puissance très faible

- Disco inferior en dos unidades con talón de desgaste sustituible
- Baricentro cercano al tractor
- Barra de posición trabajo-transporte automática con dispositivo de seguridad de muelles
- Unión de «I» y «II» categoría con posibilidad de adaptación a la vía del tractor
- Transmisión del movimiento silenciosa y lineal, garantizada por 4 correas trapezoidale y dos pares de ruedas de engranajes cónicas con perfil «ZEROL»
- Posibilidad de trabajo inclinado a 25° hacia arriba o hacia abajo
- Funcionamiento silencioso y corte perfecto
- Absorción de potencia reducida



| TYPE    | <br>kw<br>(CV/HP/PS) | <br>cm<br>(inch) | <br>cm<br>(inch) | <br>cm<br>(inch) | <br>N | <br>N | <br>Kg.<br>(lbs) | <br>g/min.<br>t/min. |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MK3 170 | 25<br>(35)                                                                                              | 170<br>(67)                                                                                         | 325<br>(130)                                                                                        | 122<br>(48)                                                                                          | 2                                                                                          | 6                                                                                          | 380<br>(172)                                                                                          | 540                                                                                                       | SERIE                                                                                 |
| MK3 190 | 29<br>(40)                                                                                              | 190<br>(75)                                                                                         | 345<br>(136)                                                                                        | 122<br>(48)                                                                                          | 2                                                                                          | 8                                                                                          | 410<br>(186)                                                                                          | 540                                                                                                       | SERIE                                                                                 |



Via Bra, 20  
12060 RORETO DI CHERASCO (CN) - ITALY  
Tel. 0039 (0) 172 495192  
Fax 0039 (0) 172 495507  
Internet: [www.morraitaly.com](http://www.morraitaly.com)  
e-mail: [info@morraitaly.com](mailto:info@morraitaly.com)

